
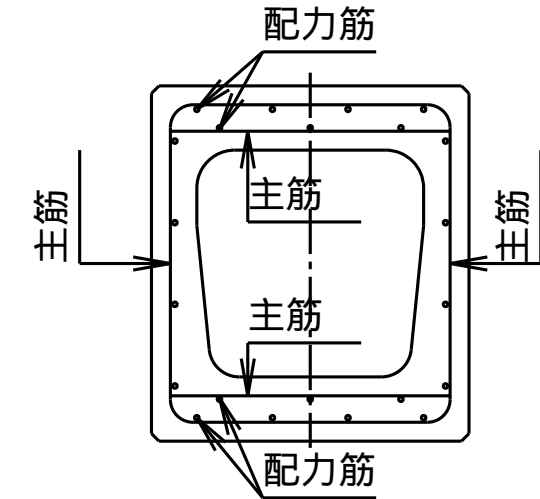
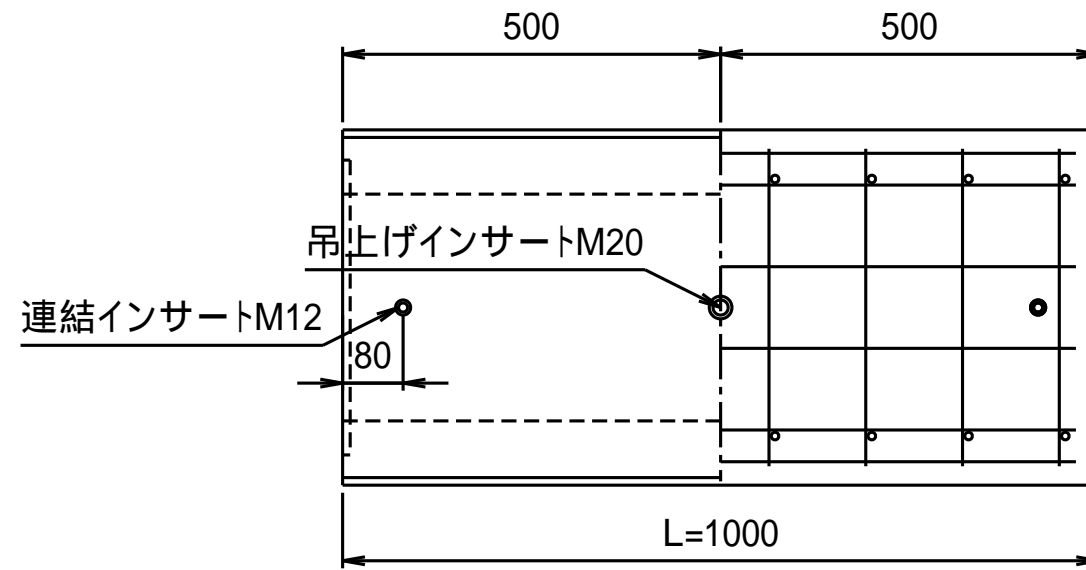


製品品質規格

SC - ベンチボックス

形状 (承認図)

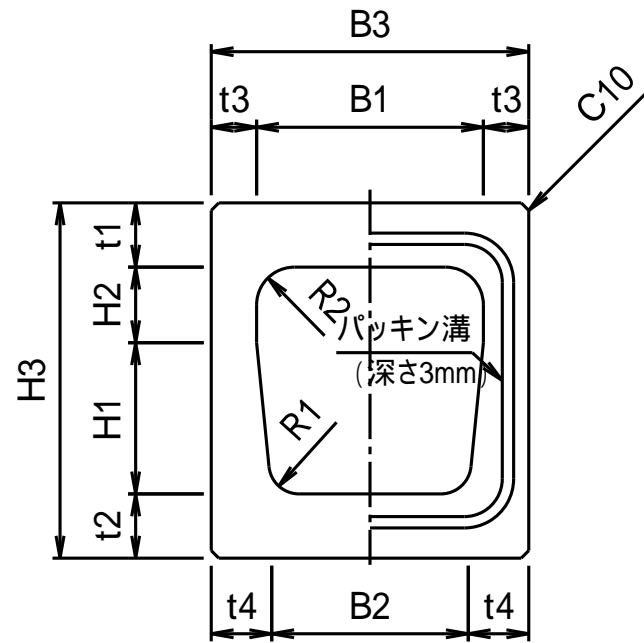

呼び名	参考質量 (kg)	寸法 (mm)											配筋				曲げ強度荷重 P (kN/m)			
		B1	B2	B3	H1	H2	H3	t1	t2	t3	t4	R1	R2	主筋		配力筋				
														径(mm)	本数	径(mm)		本数	径(mm)	本数
300	267	300	260	420	200	100	470	85	85	60	80	40	50	D10	9	D10	9	D6	12	59.8
350	324	350	300	480	235		515	90	90	65	90	50		D10	10	D10	10	D6	12	58.1
400	360	400	345	530	260		540	90	90	65	92	50		D10	10	D10	10	D6	16	51.3
450	409	450	390	580	295		585	95	95	65	95	50		D13	7	D13	7	D6	16	50.4
500	474	500	435	640	320		620	100	100	70	102	60		D13	7	D13	7	D6	18	50.9
550	533	550	475	690	355		665	105	105	70	107	60		D13	7	D13	7	D6	18	50.2
600	570	600	520	740	380		690	105	105	70	110	60		D13	7	D13	7	D6	20	46.2

外観

製品は、使用上有害な傷・ひび割れ・欠け・そりなどがあってはならない。

圧縮強度

製品に用いるコンクリートの圧縮強度は、30N/mm²以上とする。

寸法許容差 (mm)

呼び名	B1, B2	H1, H2	t1, t2, t3, t4	L
300	±3	±2	±2	±5
350 ~ 550	±5	±3	+3, -2	
600	±7	±5	+5, -2	