



# SC - Hi-P水路 H = 900規格図 S=1/20


正面図

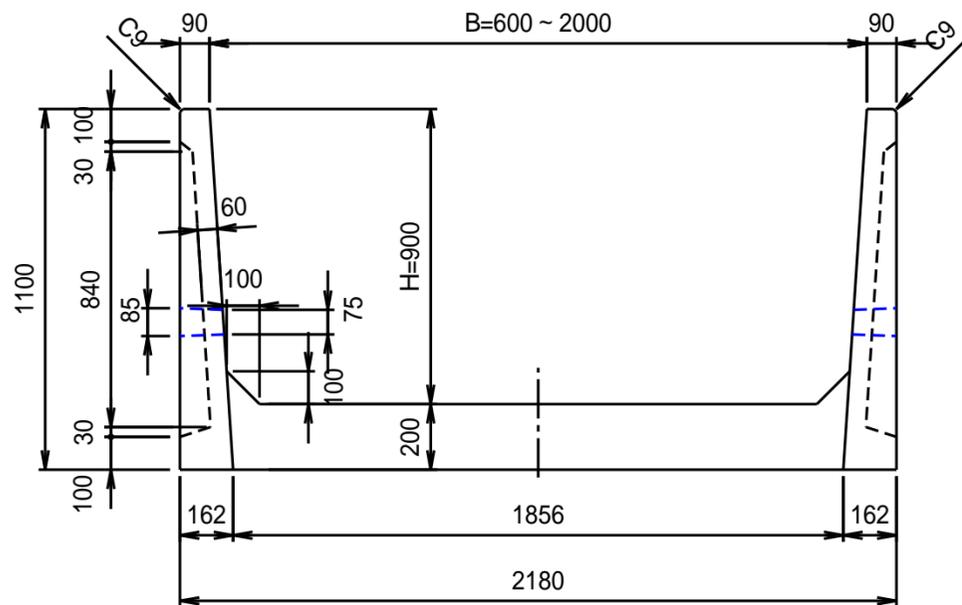


側面図

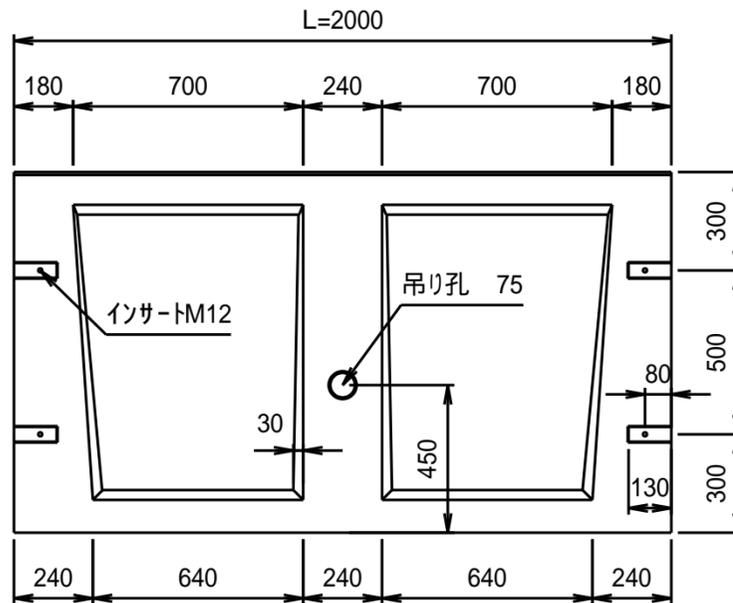

平面図

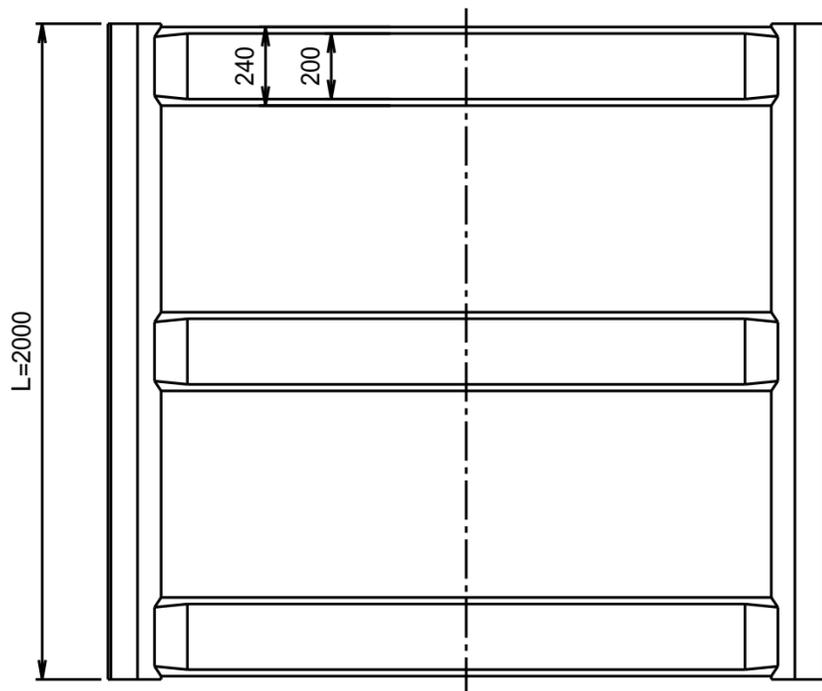

断面図

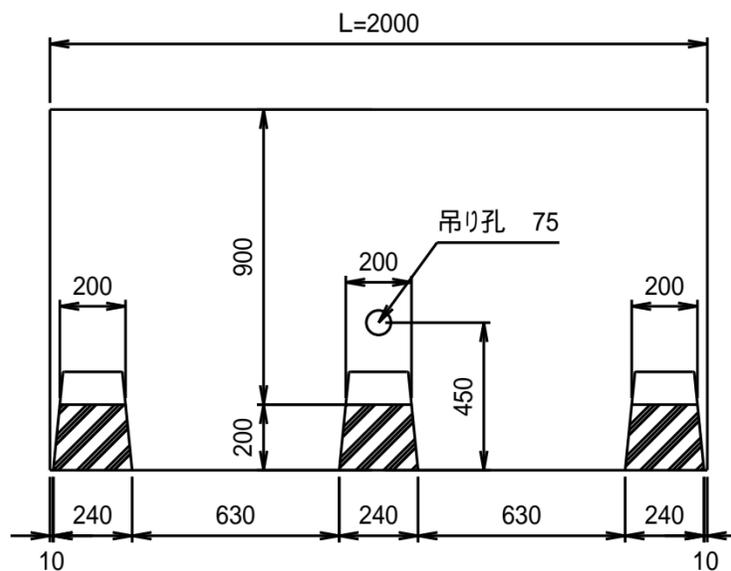

寸法及び参考質量表

呼び名		参考質量 (kg)
H	B	
900	600	1,155
	700	1,190
	800	1,220
	900	1,250
	1,000	1,285
	1,100	1,320
	1,200	1,350
	1,300	1,380
	1,400	1,415
	1,500	1,450
	1,600	1,480
1,700	1,510	
1,800	1,545	
1,900	1,580	
2,000	1,610	

外 観

製品は、使用上有害な傷・ひび割れ・欠け・そりなどがあってはならない。

寸法許容差

高さH	幅B	壁厚	底版厚	長さL
+6	±7	+5	+5	±5
-4		-2	-2	

圧 縮 強 度

製品に用いるコンクリートの圧縮強度は、30N/mm<sup>2</sup>以上とする。

名 称	SC - Hi-P水路規格図		
呼び寸法	H900 × B600 ~ 2000 × L2000		
尺 度	1/20	図面番号	160201-1610
社 名	中栄コンクリート工業株式会社		