
S C - Hi-P水路H = 1200規格図 S=1/20

2018

2420

側面図

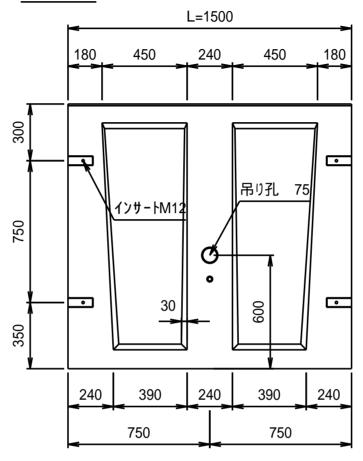


寸法及び参考質量表

呼で	参考質量		
Н	В	(kg)	
	600	1,315	
	700	1,350	
	800	1,380	
	900	1,410	
	1,000	1,445	
	1,100	1,475	
	1,200	1,510	
	1,300	1,540	
1,200	1,400	1,575	
	1,500	1,605	
	1,600	1,640	
	1,700	1,670	
	1,800	1,700	
	1,900	1,735	
	2,000	1,770	
	2,100	1,800	
	2,200	1,830	

平面図


201

正面図

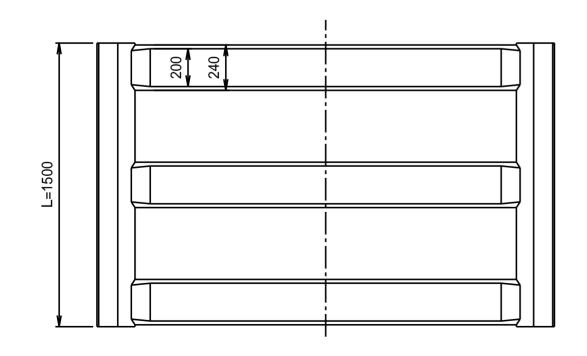

断面図

201

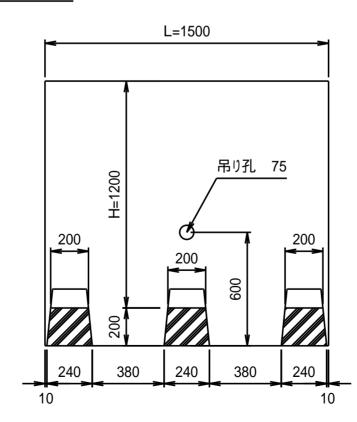

外 観

製品は、使用上有害な傷・ひび割れ・欠け・そりなどがあってはならない。

寸法許容差

高さH	幅B	壁厚	底版厚	長さし
+ 6	. 7	+ 5	+ 5	. 5
- 4	± <i>1</i>	- 2	- 2	±5

圧 縮 強 度

製品に用いるコンクリートの圧縮強度は、30N/mm³以上とする。

名	称	SC-Hi-P水路構造図		
呼びす	寸法	H1200 × B2200 × L1500		1500
尺	度	1/20	図面番号	1602001-1830
社	名	中栄コンクリート工業株式会社		