


製品品質規格

● 形状 (承認図)

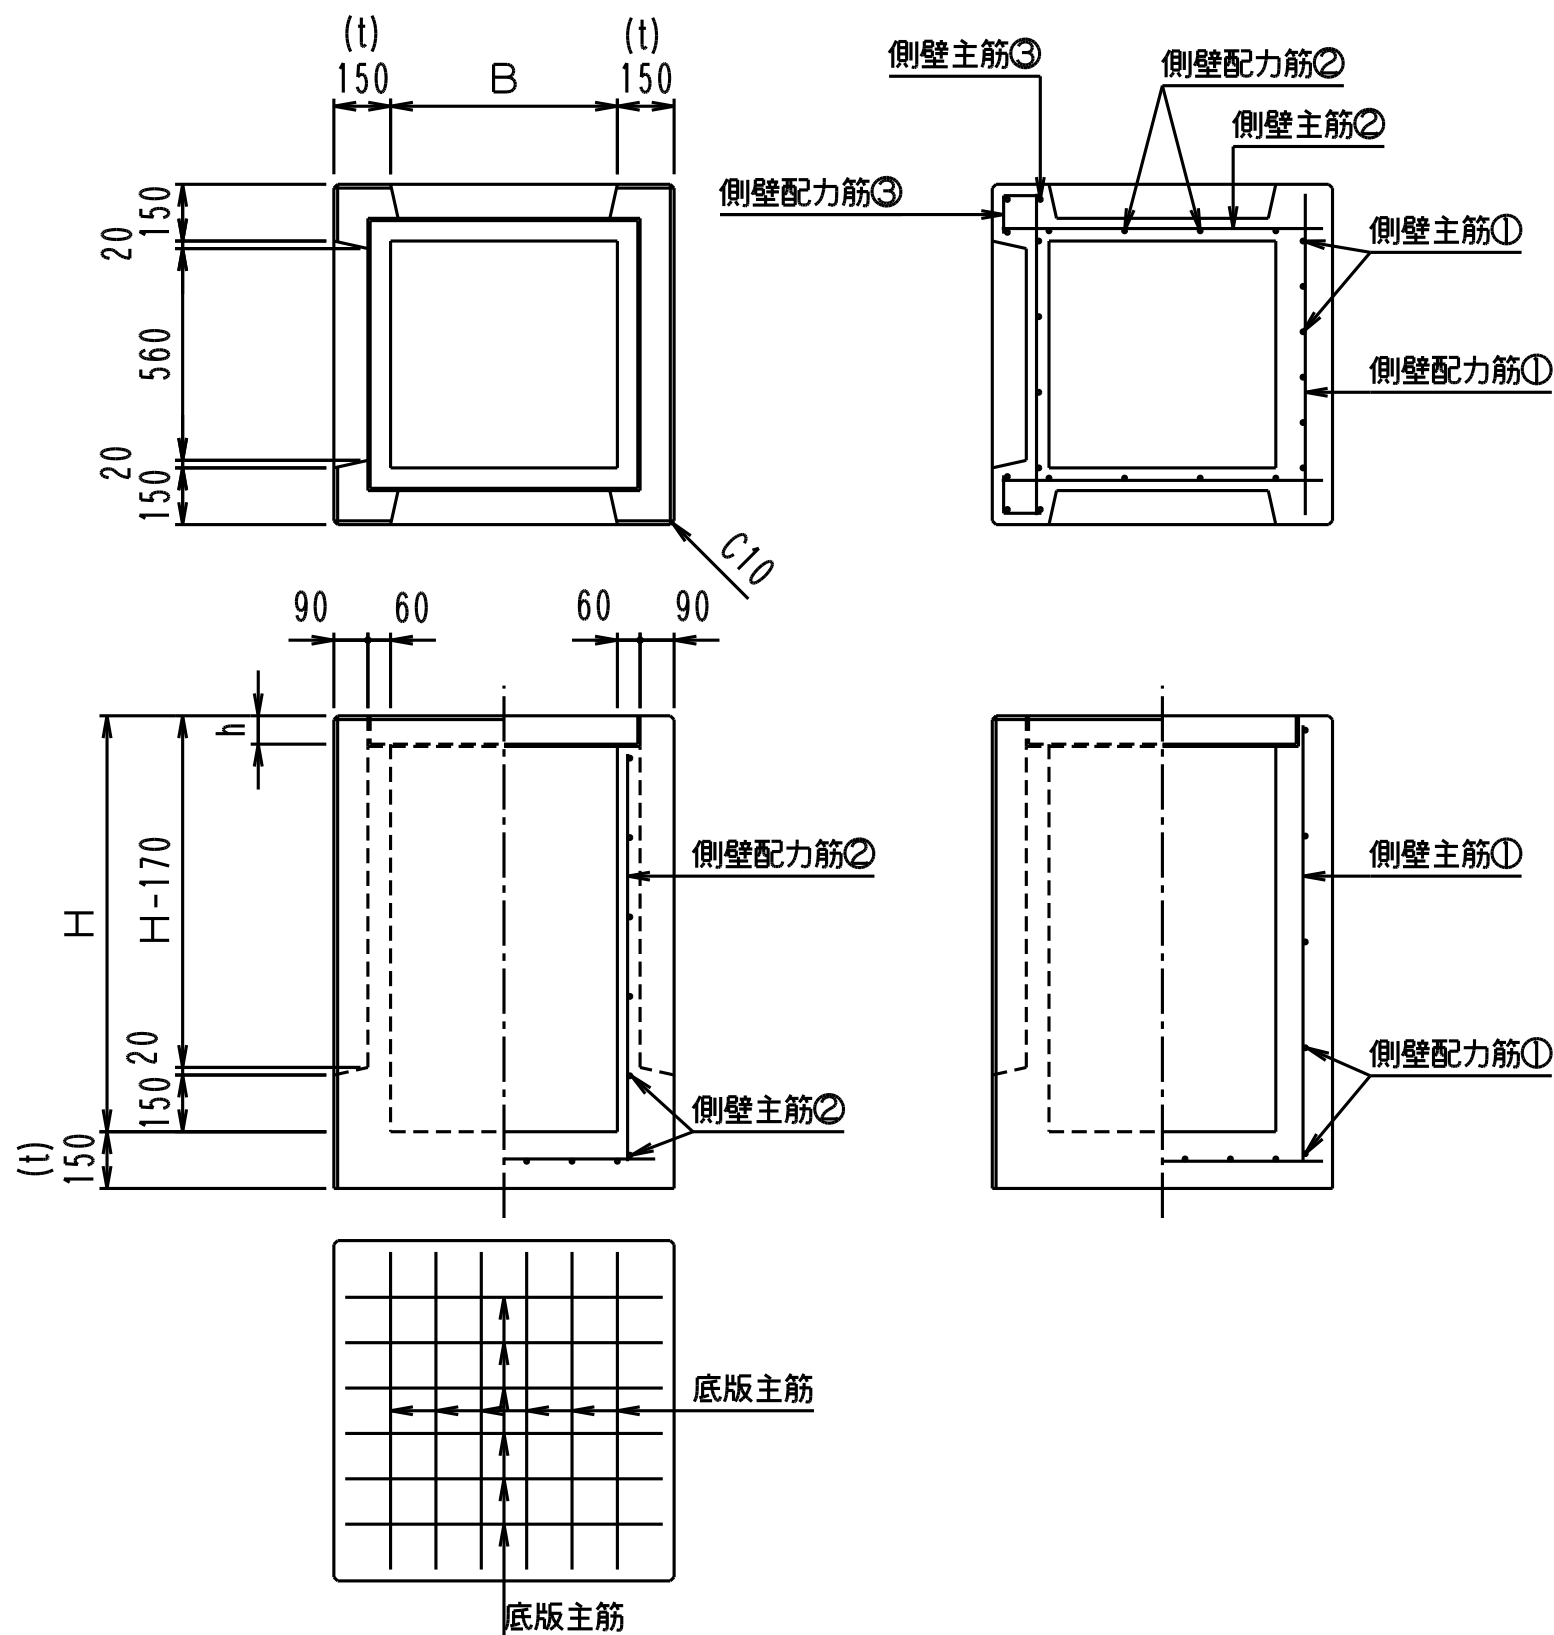

SC-プレキャスト集水枠 600×600

● 寸法・配筋表

呼び名	参考質量 (kg)	足掛金物 (個)	寸法 h (mm)	側壁主筋① 径-本	側壁主筋② 径-本	側壁主筋③ 径-本	底版主筋 径-本	側壁配力筋① 径-本	側壁配力筋② 径-本	側壁配力筋③ 径-本	
600 × 600											
500	720	75	75	D6-6	D6-6	D10-3	D6-12	D6-4	D6-12	D6-8	
600	790										
700	860										
800	930										
900	1,010										
1,000	1,080										
1,100	1,150										2
1,200	1,220										2
1,300	1,290										3
1,400	1,370										3
1,500	1,440										3
1,600	1,510										4
1,700	1,580										4
1,800	1,650										4
1,900	1,730										5
2,000	1,800										5

● 外観

製品は、使用上有害な傷・ひび割れ・欠け・そりなどがあってはならない。

● 寸法許容差

B・H	t
±3	+4 -2

● 圧縮強度

製品に用いるコンクリートの圧縮強度は、30N/mm²以上とする。