


製品品質規格

● 形状 (承認図)

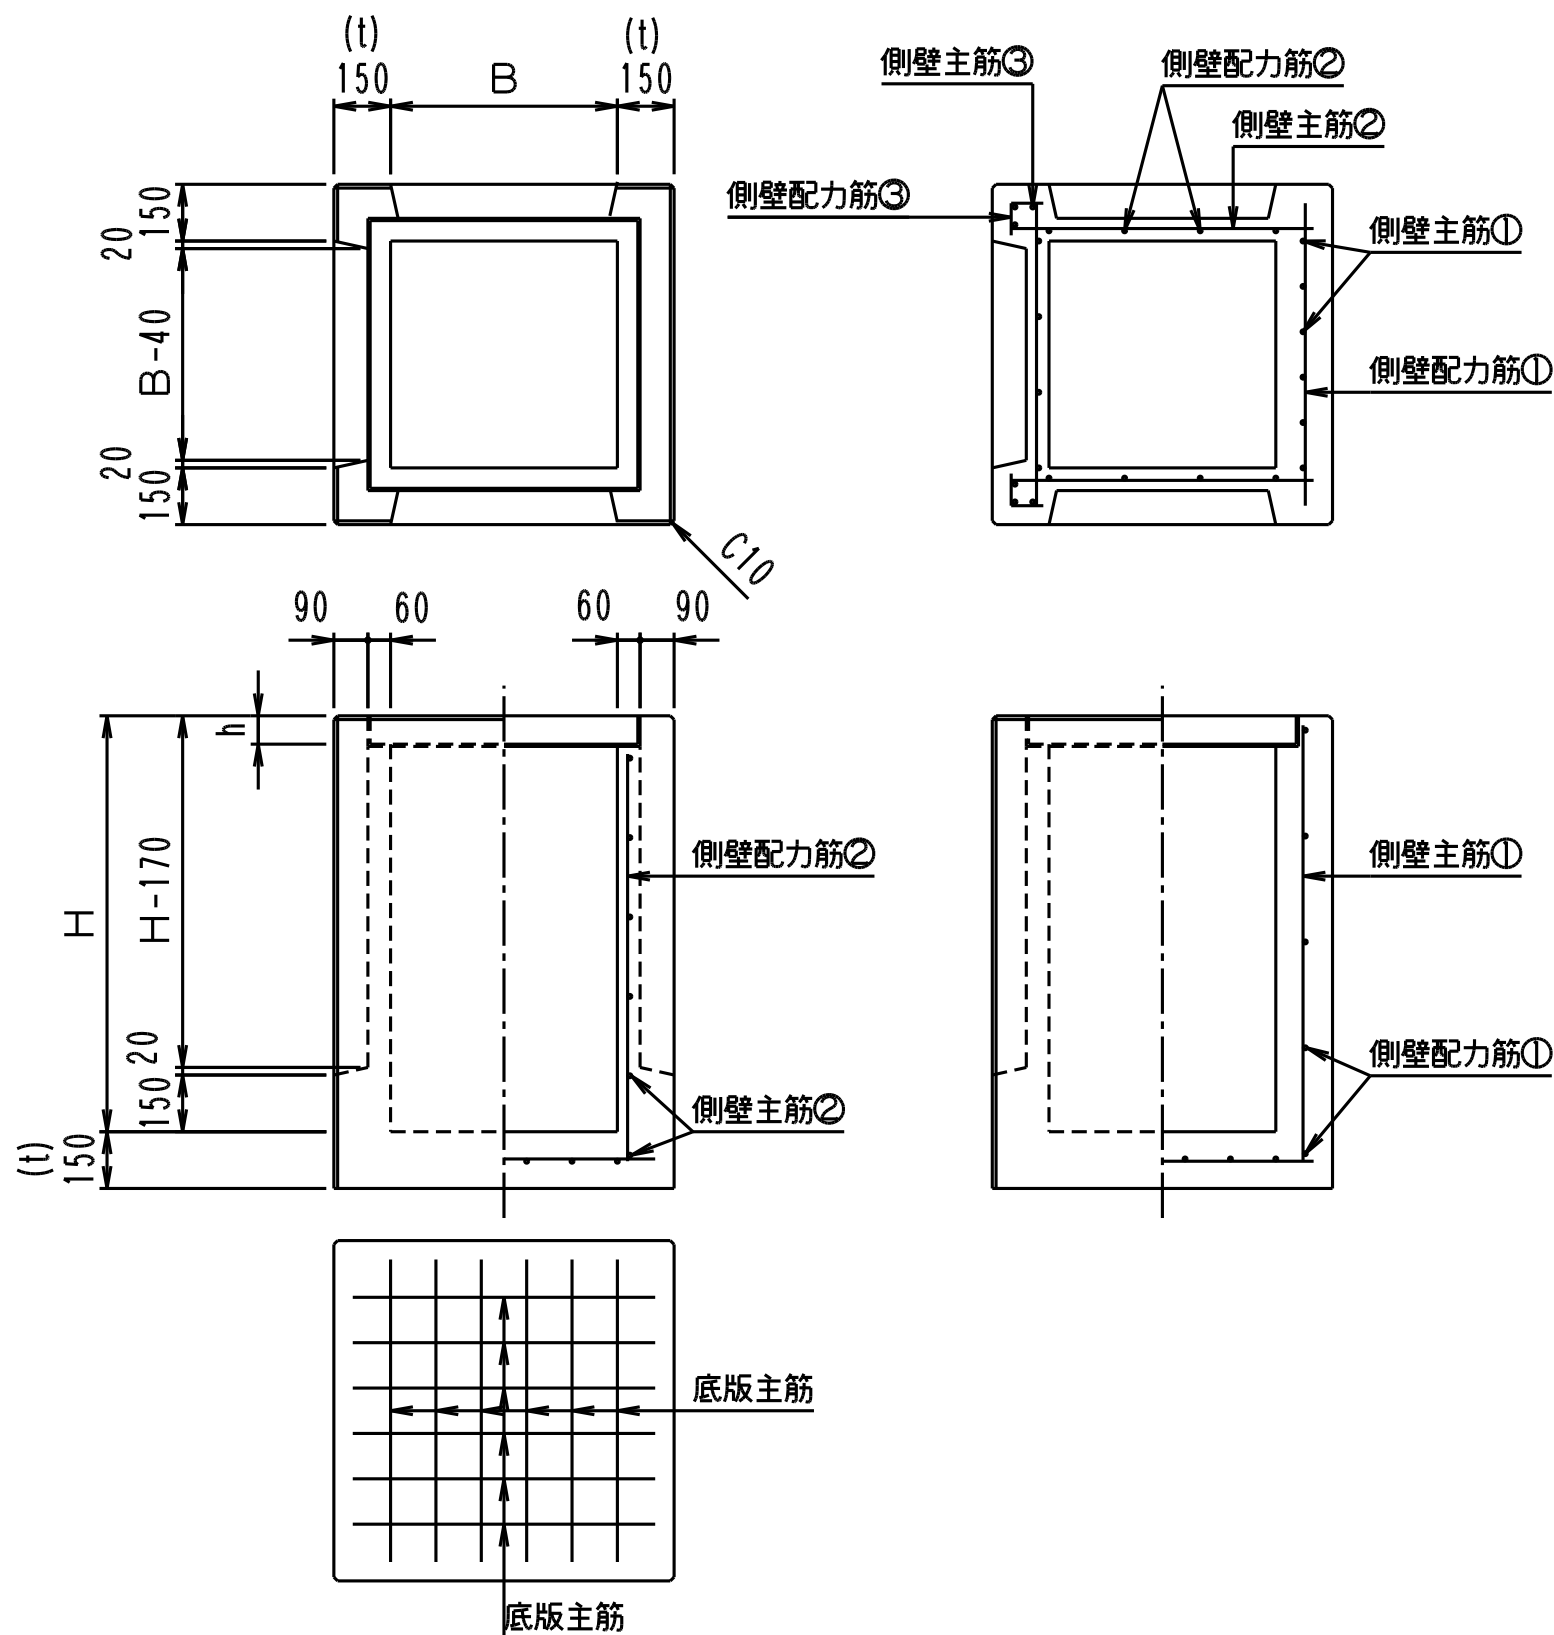

SC-プレキャスト集水枠 1200×1200

● 寸法・配筋表

呼び名	参考質量 (kg)	足掛金物 (個)	寸法 h (mm)	側壁主筋① 径-本	側壁主筋② 径-本	側壁主筋③ 径-本	底版主筋 径-本	側壁配力筋① 径-本	側壁配力筋② 径-本	側壁配力筋③ 径-本
1200 × 1200										
H	1,000	2,160	2	D6-9	D6-8	D10-3	D6-18	D6-5	D6-18	D6-10
	1,100	2,280	2							D6-12
	1,200	2,400	2		D6-14					
	1,300	2,520	3	D10-7	D6-9	D13-3	D10-14	D6-6	D6-18	D6-14
	1,400	2,640	3							D6-14
	1,500	2,760	3	D10-11	D6-10					D10-22
	1,600	2,880	4			D6-14				
	1,700	3,000	4		D6-12	D6-8	D6-16	D6-16		
	1,800	3,120	4					D6-16		
	1,900	3,240	5							
2,000	3,360	5								

● 外観

製品は、使用上有害な傷・ひび割れ・欠け・そりなどがあってはならない。

● 寸法許容差

B・H	t
±5	+4 -2

● 圧縮強度

製品に用いるコンクリートの圧縮強度は、30N/mm²以上とする。