


製品品質規格

● 形状 (承認図)

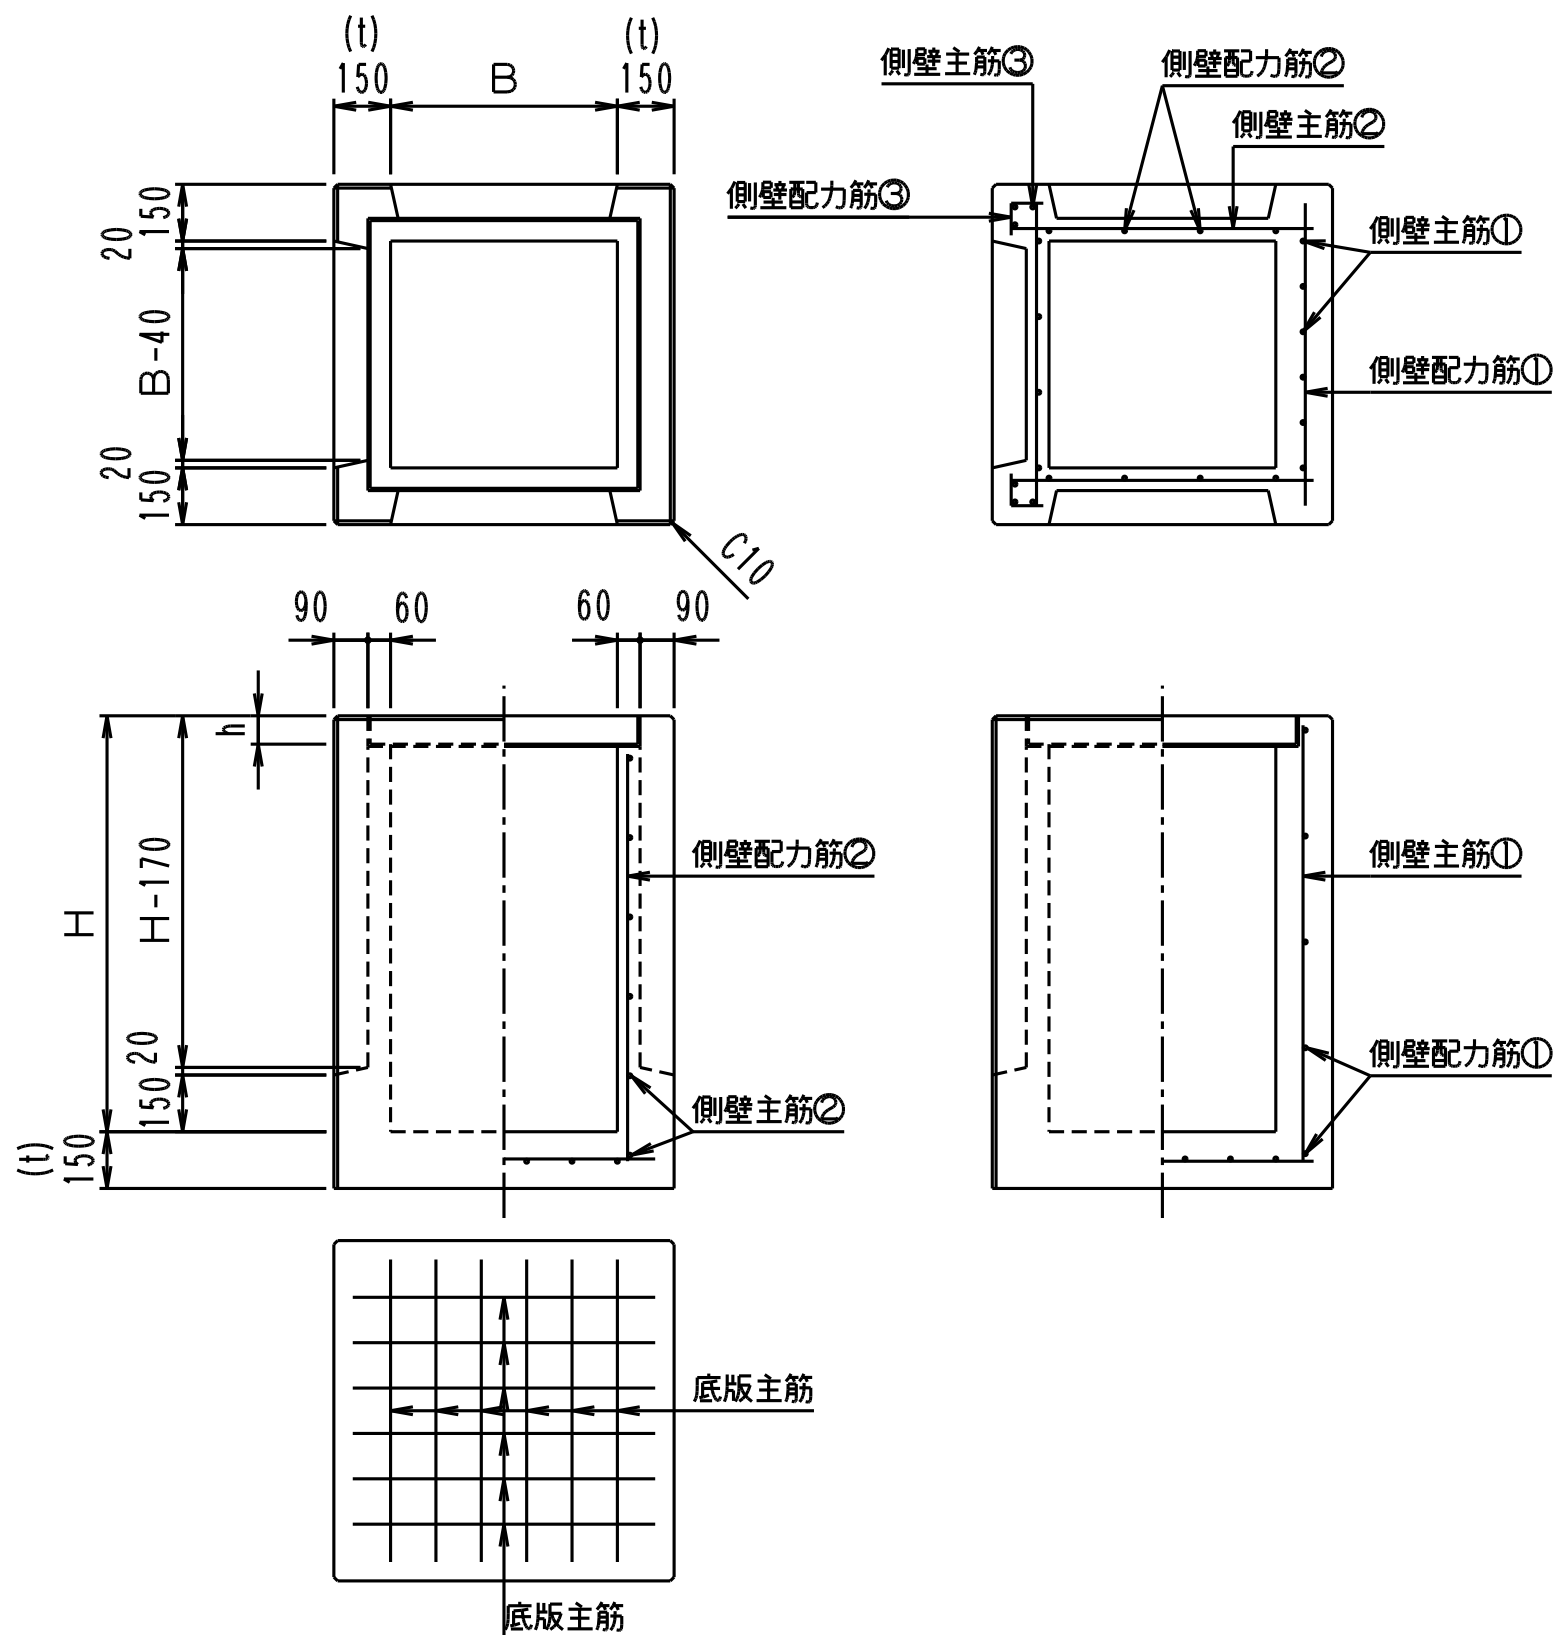

SC-プレキャスト集水枠 700×700

● 寸法・配筋表

呼び名	参考質量 (kg)	足掛金物 (個)	寸法 h (mm)	側壁主筋① 径-本	側壁主筋② 径-本	側壁主筋③ 径-本	底版主筋 径-本	側壁配力筋① 径-本	側壁配力筋② 径-本	側壁配力筋③ 径-本						
700 × 700																
600	920		75	D6-6	D6-4	D10-3	D6-12	D6-4	D6-12	D6-8						
700	1,000									D6-5	D6-5	D6-5	D6-6	D6-6	D6-12	D6-10
800	1,080															D6-6
900	1,160									D6-7	D6-7	D13-3	D10-10	D6-7	D6-14	
1,000	1,240			D6-8	D6-8	D6-8	D6-8	D6-8	D6-16							D6-16
1,100	1,320															
1,200	1,400															
1,300	1,480															
1,400	1,560															
1,500	1,640															
1,600	1,720															
1,700	1,800															
1,800	1,880															
1,900	1,960															
2,000	2,040															

● 外観

製品は、使用上有害な傷・ひび割れ・欠け・そりなどがあってはならない。

● 寸法許容差

B・H	t
±4	+4 -2

● 圧縮強度

製品に用いるコンクリートの圧縮強度は、30N/mm²以上とする。