


製品品質規格

● 形状 (承認図)

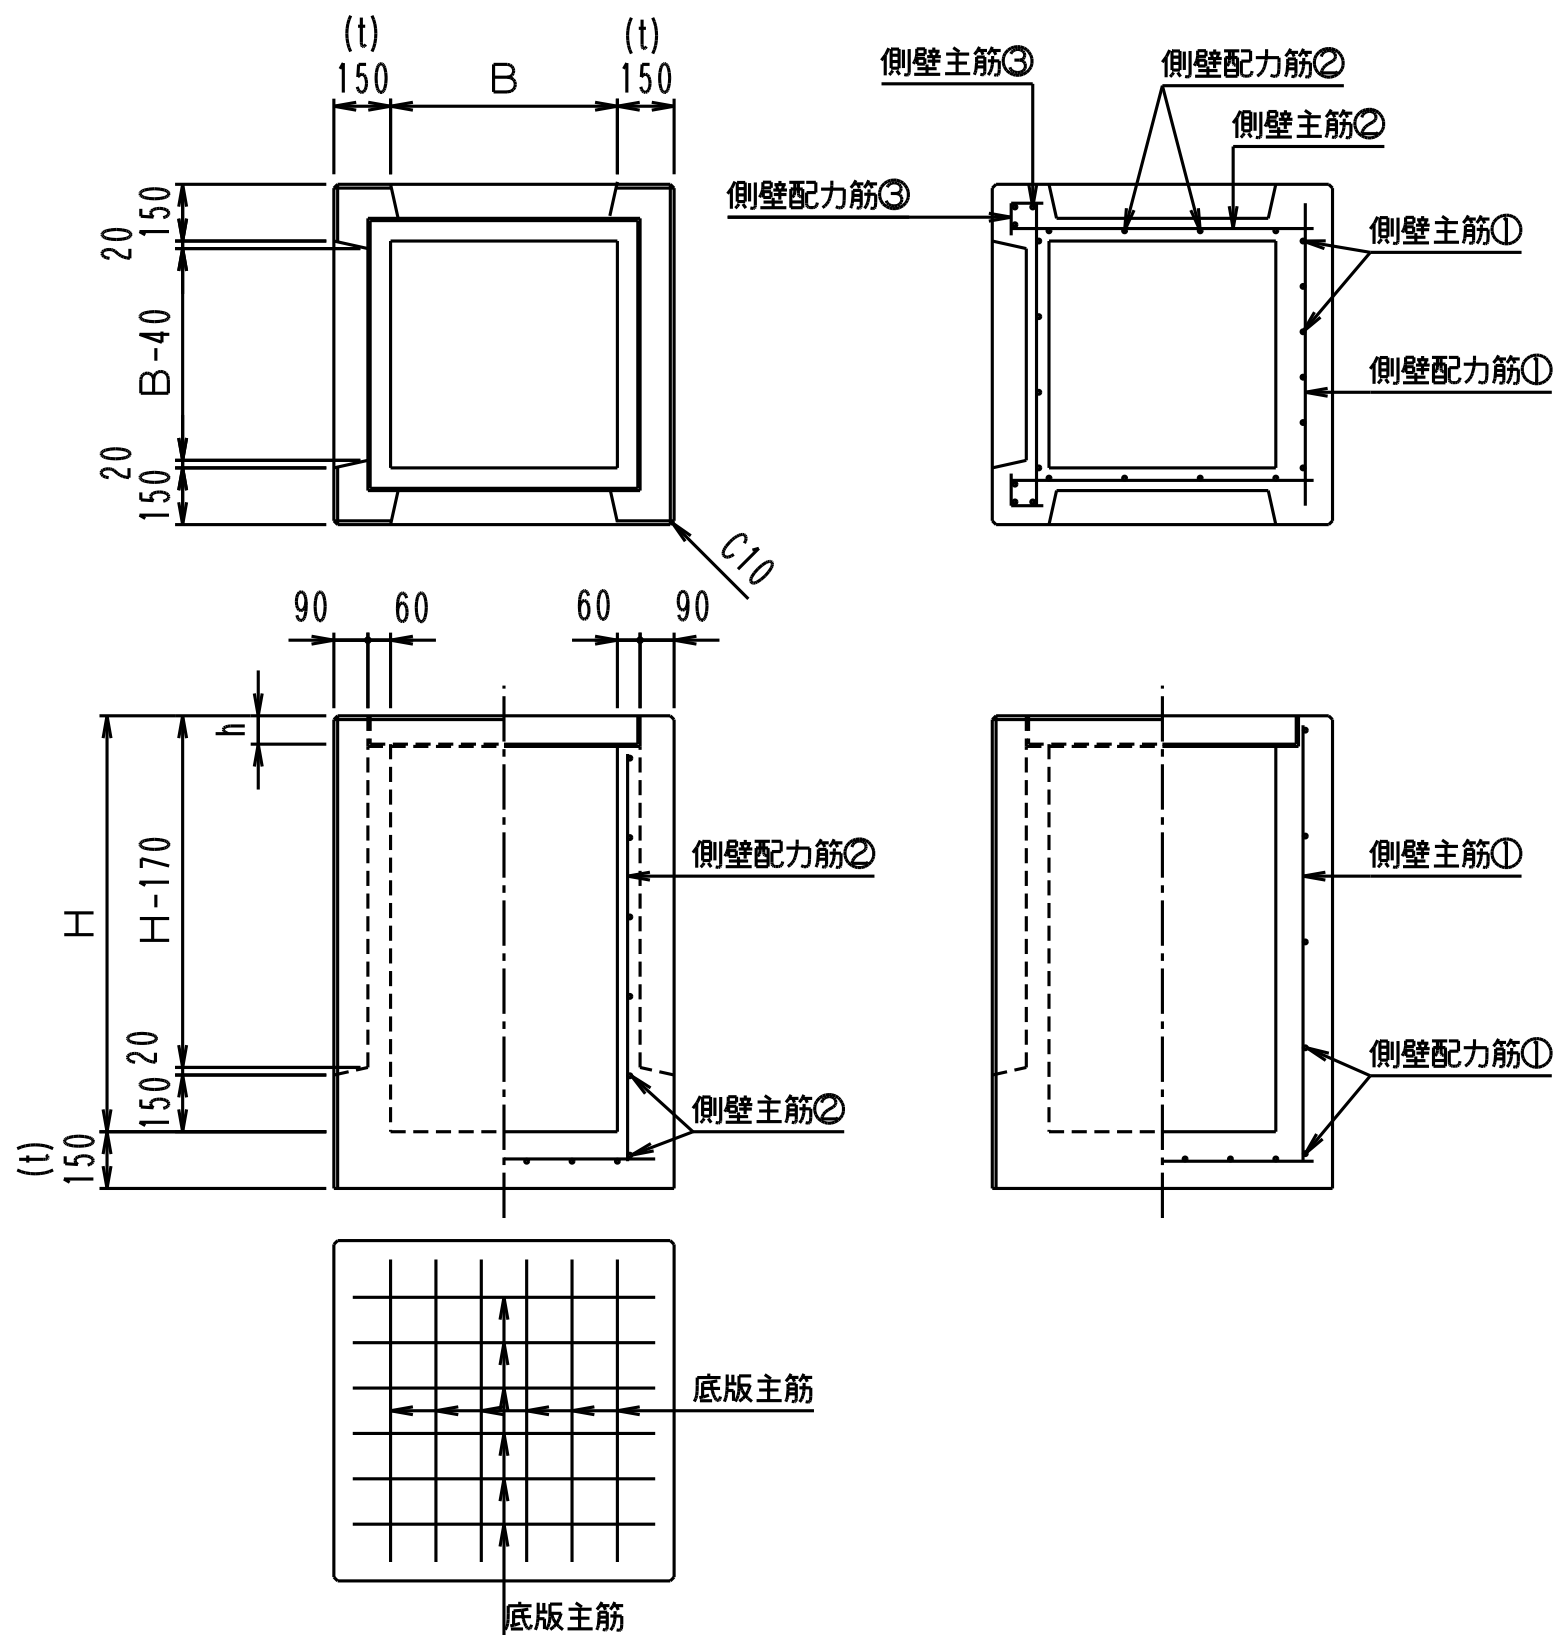

SC-プレキャスト集水枠 1000×1000

● 寸法・配筋表

呼び名	参考質量 (kg)	足掛金物 (個)	寸法 h (mm)	側壁主筋① 径-本	側壁主筋② 径-本	側壁主筋③ 径-本	底版主筋 径-本	側壁配力筋① 径-本	側壁配力筋② 径-本	側壁配力筋③ 径-本	
1000 × 1000											
H	700	1,460	100	D6-8	D6-5	D10-3	D6-16	D6-5	D6-18	D6-10	
	800	1,560									
	900	1,660									
	1,000	1,770									2
	1,100	1,870									2
	1,200	1,980									2
	1,300	2,080									3
	1,400	2,190									3
	1,500	2,290									3
	1,600	2,390									4
	1,700	2,500									4
	1,800	2,600									4
	1,900	2,710									5
	2,000	2,810									5

● 外観

製品は、使用上有害な傷・ひび割れ・欠け・そりなどがあってはならない。

● 寸法許容差

B・H	t
±5	+4 -2

● 圧縮強度

製品に用いるコンクリートの圧縮強度は、30N/mm²以上とする。